


## テフロンスプレー

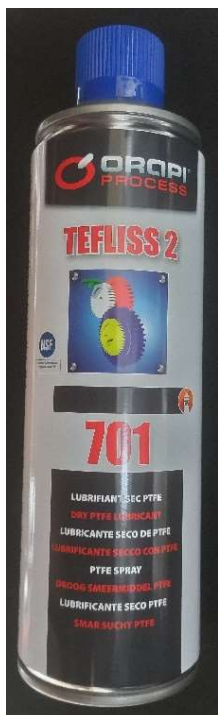

ORAPI 701 TEFLISS 2はテフロンを含有するドライタイプのスプレーで表面はさらさらでありながら定着性に優れ酸化や湿気から守ります。耐水性、耐油性に優れ、化学的に不活性なのでほとんどの酸に対しても有効です。

金属、プラスチック、木、ガラス、皮、紙など様々な材質に定着します。

油やグリースと違い、表面に汚れを呼び込みにくいので、汚れやすい環境などでの潤滑に最適です。

## 代表性状

外見	: 白色
使用温度範囲	: -120℃~+250℃
乾燥時間	: 簡易 5分@20℃ 完全 20分@20℃

## NSF H1グレード申請中

## 用途

- 食品・医薬品・化粧品製造装置
- ドライ潤滑が好まれる様々なパーツ
- スライド部分、ローターリージョイント
- 事務用品：引き出しのランナー部など
- 自動車：ドアヒンジ部、ジョイント部、鍵部
- 極低温環境のチェーン部
- エポキシ樹脂の離型
- 汚れを呼びたくない箇所
- 印刷機械
- 繊維関係：織機、編み機、加工機
- 電子基板回路を通電させたく無い場合に

## 使用方法

対象をパーツクリーナーなどで綺麗に洗浄し、当製品を良く振ってからスプレーしてください。

品番	容量	ケース入数
4701A4	400ml スプレー	12本

フランス表記はガスを含まないのので、日本表記では650mlとなります

原産国：フランス

お問い合わせ

輸入元

株式会社 T A S K M A T E

京都市山科区上花山坂尻2-26

TEL:075-201-4805 / FAX:050-3153-3487